

Zasilacz UPS i ochronnik przeciwprzepięciowy z wieloma gniazdami

Protection Station 500

Protection Center 600/750

Nowatorskie rozwiązania zapewniające pełną ochronę komputerów domowych i urządzeń rozrywkowych

Podłączone urządzenia są zabezpieczone przed skutkami awarii i fluktuacji zasilania

Gwarantują to Protection Station i Protection Center, pierwsze tego rodzaju urządzenia typu „trzy w jednym”:

- do 8 standardowych gniazd wyjściowych
- wydajny ochronnik przeciwprzepięciowy
- zasilacz UPS zapewniający zasilanie akumulatorowe typowego komputera PC przez okres do 30 minut

Dzięki wielopozycyjnej obudowie urządzenie Protection Station można zainstalować praktycznie wszędzie.

Jeden model do wszystkich zastosowań

3 wersje (o mocy podtrzymania 500VA/250W, 600VA/360W lub 750VA/450W) zapewniają ochronę podstawowego komputera PC, rodzinnego komputera multimedialnego z urządzeniami peryferyjnymi lub zaawansowanego systemu graficznego.

We wszystkich wersjach:

- ochrona linii danych gwarantująca zabezpieczenie przepięciowe internetowego łącza modemowego (również ADSL).



Protection Station 500

Pełne poczucie spokoju

- Certyfikowany ochronnik przepięciowy zgodny z normą IEC 61643-1, ze wskaźnikiem statusu
- Nieograniczona gwarancja bezpieczeństwa podłączonego sprzętu komputerowego (w krajach UE i Norwegii)
- Okresowy test i wskaźnik informujący o konieczności wymiany akumulatora



Protection Center 600/750



Wielopozycyjność

Doskonała ochrona:

- komputerów domowych,
- cyfrowych urządzeń rozrywkowych.



Podłączony sprzęt ma zapewnioną ochronę




GARANTIE
ILLIMITÉE*
UNLIMITED*
WARRANTY

COMPATIBLE NORME PARAFoudre
COMPATIBLE WITH
IEC 61643-1
STANDARDS

M G E

Office Protection Systems

Zasilacz UPS/ochronnik przeciwprzepięciowy/wiele gniazd wyjściowych – Protection Station i Center

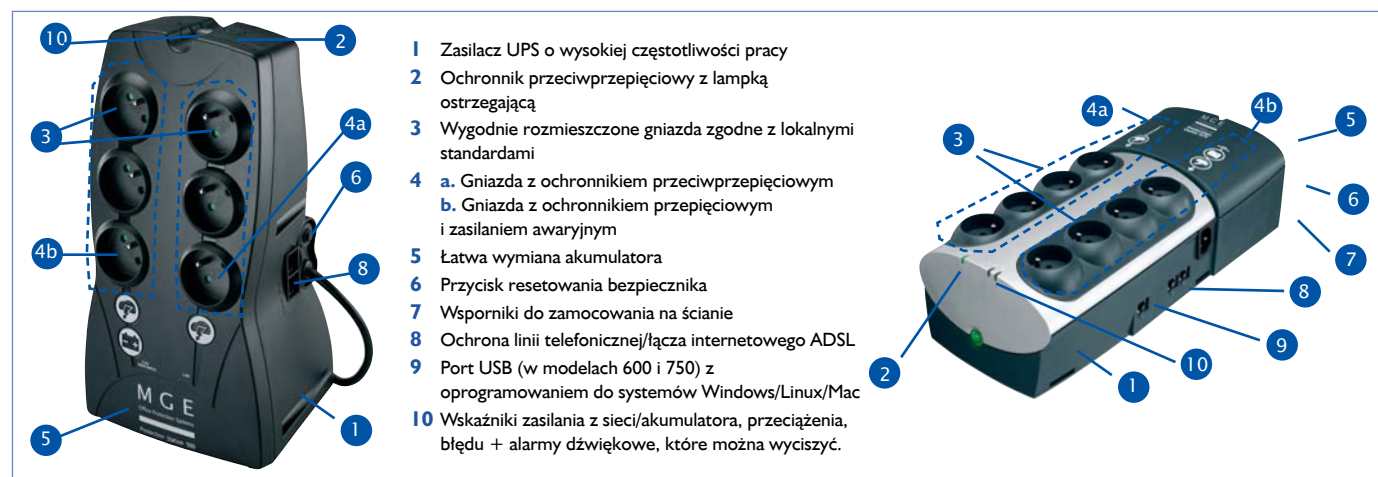

Przesyłanie danych

W wersjach 600 USB i 750 USB oprogramowanie, Personal Solution-Pac dostarczane na dysku CD, zgodne z systemami Windows Vista/XP/2000/Me/98/95/Mac/Linux:

Zarządzanie zasilaniem

Pobór mocy, stan akumulatora, czas podtrzymania itd.

Automatyczne zamykanie systemu

Zamknięcie lub hibernacja zapobiega utracie danych lub błędom w systemie

Alarmowe powiadomianie o problemach z zasilaniem

Dziennik zdarzeń



Serwis i pomoc techniczna dla klientów

Dwuletnia gwarancja, także na akumulatory

Standardowa procedura wymiany wadliwego urządzenia łącznie z akumulatorem.

Usługi powiązane⁽¹⁾

Gwarancja + : zasilacz gwarantuje komfort pracy dzięki 3-letniej rozszerzonej gwarancji obejmującej standardową wymianę u klienta z minimalnym opóźnieniem

1 : W zależności od kraju, patrz www.mgeops.com



Charakterystyka techniczna

	Protection Station 500	Protection Center 600 USB	Protection Center 750 USB
Technologia	Zasilacz UPS o wysokiej częstotliwości pracy, z wbudowanym ochronnikiem przeciwprzepięciowym		
Zastosowanie			
Format	6 gniazd wyjściowych	8 gniazd wyjściowych, system mocowania na ścianie	
Gniazda wyjściowe	6 standardowych gniazd francuskich lub DIN (3 z podtrzymaniem awaryjnym i 3 z ochronnikiem przepięciowym)	8 standardowych gniazd francuskich lub DIN (4 z podtrzymaniem awaryjnym i 4 z ochronnikiem przepięciowym)	
Parametry techniczne			
Moc wyjściowa dostępna w gniazdach z podtrzymaniem awaryjnym	500 VA / 250 W	600 VA / 360 W	750 VA / 450 W
Całkowita dostępna moc wyjściowa we wszystkich gniazdach	5 A – 1150 VA	10 A – 2300 VA	
Napięcie wyjściowe i częstotliwość	230 V - 50 / 60 Hz, automatyczna selekcja		
Tolerancja napięcia wejściowego	184 V - 264 V	Do 160V - 284V, ustawianie przełącznikiem przyciskowym	
Zabezpieczenie	Bezpiecznik, który może być resetowany przez użytkownika		
Akumulatory			
Typ akumulatorów	Wymienne akumulatory kwasowo-ołowiowe, szczelnie zamknięte		
Monitorowanie akumulatorów	Automatyczny test stanu akumulatora, wskaźnik informujący o konieczności wymiany, zabezpieczenie przed intensywnym rozładowaniem (limit 4 godzin)		
Praca tylko z akumulatorami	Urządzenie można uruchomić bez zasilania sieciowego (przenośne źródło zasilania), ciągle ładowanie akumulatorów natychmiast po podłączeniu urządzenia (nawet gdy przycisk zasilania jest w pozycji WYŁ.		
Typowe zastosowania	1 komputer w konfiguracji podstawowej	1 komputer multimedialny + urządzenia peryferyjne	1 w pełni wyposażony komputer do zastosowań graficznych
Czas podtrzymania w typowym zastosowaniu	20 minut	30 minut	30 minut
Funkcjonalność			
Interfejs użytkownika	Zasilanie z sieci/akumulatora, stan ochronnika przeciwprzepięciowego, przeciążenie, konieczność wymiany akumulatorów, błąd, alarmy dźwiękowe		
Ochronnik przeciwprzepięciowy	Pełne zabezpieczenie współbieżne i różnicowe – 3 warystory MOV – Całkowita moc rozpraszana: 525 J, certyfikat zgodności z normą IEC 61643-1		
Odporność na udary 8/20 ms	Uoc (tryb współbieżny/różnicowy) = 6 kV/2 kV - Up (tryb współbieżny/różnicowy) = 2 kV/1,2 kV In = 2,5 kA, I maks. = 8 kA		
Zabezpieczenie linii danych	Ochrona telefonu/faksu/modemu/łącza internetowego ADSL i sieci Ethernet		
Komunikacja	/	Port USB	Port USB
Oprogramowanie	Personal Solution-Pac Windows / Mac / Linux na dysku CD do zarządzania zasilaniem i zabezpieczeniami systemu		
Warunki instalacji	Wymagane gniazdo z uziemieniem		
Gwarancja	2 lata; opcja: Gwarancja + , 3-letnia gwarancja (zależna od kraju); Gwarancja bezpieczeństwa podłączonego sprzętu komputerowego bez ograniczenia sumy (kraje UE)		
Standardy			
Standardy	IEC 60 950-1, IEC 62040-1-1, EN50 091/CFR Part 15, IEC 61643-1, znak CE		
Jakość i ochrona środowiska	Urządzenie zaprojektowane i montowane we Francji pod kontrolą systemu zarządzania jakością ISO 9001, fabryczny certyfikat zgodności z normą ISO 14001 (ochrona środowiska)		
Wymiary			
Wymiary	137 x 304 x 155	360 x 95 x 173 mm (długość x wysokość x głębokość)	
Masa	2,9 kg	4,3 kg	4,4 kg
Numery referencyjne			
Wersje z gniazdami francuskimi	66 942	66 944	66 947
Wersje z gniazdami DIN	66 943	66 945	66 948
Wersje z gniazdami UNI		66 946	66 949

MGE Office Protection Systems

Centrala:
140, avenue Jean-Kuntzmann
Innovallée - Montbonnot Saint-Martin
38334 Saint-Ismier Cedex - Francja
Tel.: +33 (0)4 76 18 30 00

PRSTA492UK

ENERGIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA



Z uwagi na rozwój standardów technicznych i sprzętu opisanego w niniejszym dokumencie producent nie bierze odpowiedzialności za zgodność z charakterystyką przedstawioną na ilustracjach, o ile nie zostanie to potwierdzone. Wszystkie nazwy marek wymienione w niniejszym dokumencie są chronione prawem autorskim.
Publikacja: MGE UPS SYSTEMS (April 2007) – projekt i opracowanie: 3c-evolution.com - integracja: Graphic Studio MGE - tłumaczenie: TTP - +33 4 78 66 47 99.